
ウッドデッキ
実践マニュアル

かんたん版　2026年版





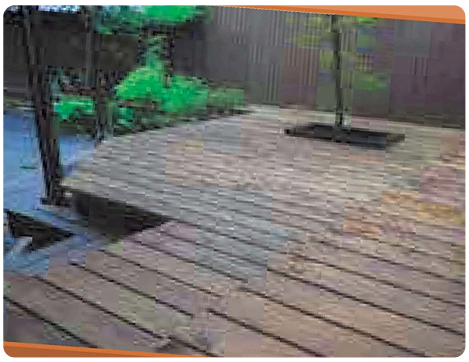

1ページに1つの作業。上から順に進めれば、ウッドデッキが完成します。

監修：野村 隆一（どけん屋なボク）（建設関係の仕事に35年）

目次 もくじ

はじめに　**はじめに**　3ページ
使い方・作業の流れ・覚えておくこと

STEP1　**計画する**　4ページ
大きさ・図面・高さ・束石の位置・枚数・予算・地面

STEP2　**そろえる**　8ページ
道具・安全・木材・束石とビスと塗料・1回目の塗装

STEP3　**基礎をつくる**　12ページ
束石・直角・高さ・支柱

STEP4　**骨組みを組む**　14ページ
サンドイッチ工法・外周の根太・内側の根太・ビス

STEP5　**天板を張って塗る**　16ページ
線を引く・並べる・治具で張る・幕板・2回目の塗装

STEP6　**長持ちさせる**　19ページ
掃除と点検・塗り直しの目安

付録　**付録**　20ページ
便利な道具・電動工具の選び方

もとのマニュアル（108ページ）の内容を、作業の順番に6つのステップへまとめ直しました。

はじめに

この本の使い方と、作業の流れ

この本は、作業しながら見るための本です。1ページに1つの作業。上から順に進めれば、ウッドデッキが完成します。計算が必要なところは、計算ツールとサイズ別図面が自動で出してくれます。

作業の流れ（1日まるごと作業した場合の目安）

準備	**2〜3日**	場所・図面・道具と材料の用意
塗装1回目	**1日**	組む前に材料を塗る
基礎	**2〜3日**	整地・束石・支柱
骨組み	**2〜3日**	根太・根がらみ
天板	**1日**	天板を張る
塗装2回目	**1日**	表面を仕上げる

基礎がいちばん大事です。自分のペースで時間をかけ、手戻りがないようじっくり進めましょう。休日だけなら、2〜3か月の予定を立てると無理がありません。

この本といっしょに使うもの：材料・費用の計算ツール（あなたの家のサイズで、材料の本数と費用がわかる）、サイズ別図面セット（束石の位置・カット表・購入リスト）。

はじめに

始める前に覚えておきたい4つのこと

メンテナンスは必ず必要

どんな木材も、いずれは劣化します。年に1回は全体を点検し、塗装も定期的に。

自分でつくれば安くなる

業者に頼むと1㎡あたり4万円〜（材料1.5万＋手間2.5万）。自分でつくれば、手間代がかかりません。

計画と準備を手抜きしない

基礎をていねいに組めば、できたも同然。寸法は何度も確かめます。

楽しみながら、あせらずに

完成した姿を思い描いて。あせりは、ケガや手戻りのもとです。

始める前に：電動工具は取扱説明書を読んで試しに使ってみる。音で近所に迷惑がかからないか確かめる。材料を雨に当てずに置ける場所を用意する。

1-1 場所と大きさ、高さを決める

準備

やること

1. つくる場所をメジャーで測る（例：幅3.6m×奥行き1.8m＝6.48㎡）
2. 高さを決める。家の窓の高さに合わせると出入りしやすい（一般的には50〜60cm）
3. 形を決める：板の向き（縦張り・横張り）、1段か2段か、L字・コの字など
4. 屋根（パーゴラ）やフェンスをつけるなら、ここで決めておく

ポイント

誤差の目安：ミリ単位はOK。センチ単位でずれると、あとの作業に響く

本書の例：幅3,600×奥行き1,800×高さ500mm で説明します

1-2 図面を用意する

準備

やること

1. デッキの形と寸法を書いた図を用意する。マンガのような絵でもよい
2. 上から見た図（支柱・根太・天板の位置）と、横から見た図（高さ）の2枚があると安心
3. 場所の写真を撮って、完成のイメージを重ねてみる


計算ツールとサイズ別図面を使えば、束石の位置・根太の間隔・天板の枚数・カット表まで自動で出ます。手で描くのは、形を決めるためのラフな図だけで大丈夫です。

1-3 高さの内訳から、支柱の長さを決める

準備

やること

1. 地面から天板の上までの高さを決める（例：500mm）
2. 天板・根太・束石の高さを足す：38＋140×2＋100＝418
3. 支柱は「根太2段分＋残り」：280＋（500−418）＝362mm
4. 支柱は根太より10mmほど短めにして、天板に当たらないようにする

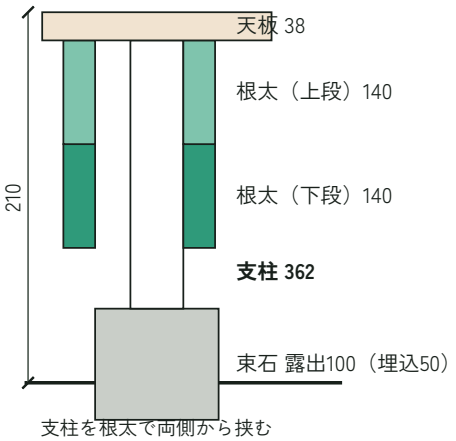

ポイント

束石：高さ150mmを地面に50mm埋め、100mmを出す


根太：2×6材（38×140mm）を2段。支柱を両側から挟む

1-4 束石（支柱）の位置を決める

準備

やること

1. 四隅の束石は、支柱の中心が外周の根太の内側にくる位置に置く
2. 四隅の間に、等しい間隔で束石を足す（例：横1,145mm、縦817mm、合計12個）
3. 位置を測り出し、釘やスプレーで地面に印をつける

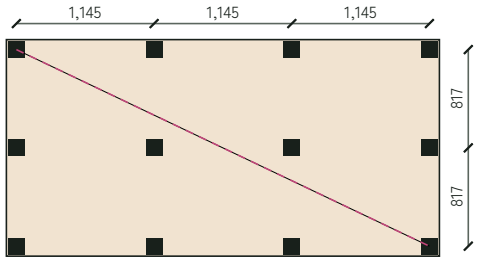

幅3,600 × 奥行き1,800、束石12個（寸法は中心まで）

ポイント

支柱の間隔：最大1,200mm前後まで。広すぎると根太がたわむので、余裕をもって決める

本数：多いほど丈夫だが、束石と支柱の費用が増える

1-5 根太の向きと、天板の枚数を決める

準備

やること

1. 天板を縦張りにするなら、縦方向の根太を下段、横方向の根太を上段にする（横張りは逆）
2. 上段の根太は、天板と交差する向きにする（天板をビスで留められるように）
3. 天板の枚数を出す：幅140mmの板＋すき間10mmで並べ、全体の長さに収まる枚数（例：24枚で3,590mm）

計算ツールなら：幅・奥行き・高さを入れるだけで、天板の枚数と最後の1枚の幅が出ます。

1-6 材料の一覧と予算、日程を決める

準備

やること

1. 材料の一覧をつくり、価格を調べる（ホームセンター・ネット通販）
2. 作業の日程表をつくる。休日だけなら2〜3か月の予定で

束石 H150	12個	7,200円
支柱用 角材 L1,200	4本	5,880円
根太材 L3,600	6枚	20,880円
根太材 L1,800	8枚	10,560円
天板材 L1,800	24枚	31,680円
ビス ステンレス75mm（200本入）	2箱	3,500円
塗料（浸透性・水性）3.4L	2缶	13,620円
セメント・砂・砕石	一式	3,700円
合計（2020年の例）		約10万円

ポイント

表の例：3.6m×1.8m、ウエスタンレッドシダー。今の価格は計算ツールで確かめる

1-7 地面の準備（雑草と水はけ）

やること

1. 草を取る（必要なら除草剤。ペットがいる家は注意）
2. 防草シートを敷き、砂利で押さえる
3. 水はけを確かめる：①デッキの下に水がたまらないか ②近くに排水できる側溝があるか ③地面が家の方へ傾いていないか

> **今やる理由：**天板を張ると、デッキの下には手が届かなくなります。水はけと雑草の対策は、必ずこの段階で。

2-1 道具をそろえる

やること

1. **自作する道具：**タンパー（砕石を突き固める。9cm角の角材に持ち手をつける）、目地の治具（厚さ10mmの木片を2個以上）

掘る	スコップ（大・小）
測る	メジャー（5.5m）、さしがね、止定規、水平器、水糸
印をつける	鉛筆（赤鉛筆が見やすい）、チョークライン（または墨つぼ）
切る	電動丸のこ、のこぎり（替刃式）
留める	インパクトドライバー
削る・打つ	サンダー、ハンマー、ゴムハンマー
あると便利	クランプ、延長コード、モルタル用の箱（ふね）、コテ

ポイント

電動工具：デッキづくりならDIY用で十分。プロ用は約2倍の価格

2-2 電動工具を安全に使う

やること

1. **丸のこ：**真後ろに立たない（斜め左後ろ）。刃の交換や角度の調整は、必ずコンセントを抜いてから
2. **丸のこ：**切る材料は枕木で支え、切り落とす側が下に落ちる位置で切る（刃がはさまるとキックバック）
3. **丸のこ：**キックバックが起きても手を離さない。止まるまでしっかり支える
4. **インパクト：**打ち始めはゆっくり。ビスが立つまで低速で

ポイント

手袋の注意：インパクトでビスを打つとき、指を添えると手袋が巻き込まれることがある

キックバックとは：刃が材料にはさまり、丸のこが暴れる現象。電動丸のこの事故は60代以上が6割（消費者庁）。保護メガネ・手袋・動きやすい靴で、明るく片づいた場所で作業し、始める前に家族へ声をかけます。

2-3 木材を選んで注文する

準備

やること

1. おすすめは**ウエスタンレッドシダー**：腐りにくく、軽くて加工しやすい（耐久10〜20年）
2. 安くするなら**防腐注入材**（杉・ヒノキ）、長持ち重視なら**ハードウッド**（ウリンなど。重く硬く高い）
3. 根太は厚みを重視する。幅が広くても薄いとたわむ
4. 少し多めに注文し、雨に当たらない置き場を用意する

2×4材	38×89mm
2×6材	38×140mm（根太・天板）
2×8材	38×184mm（幕板）
4×4材	89×89mm（支柱）

ポイント

天板は木裏を上に：反っても山形になり、雨水が流れやすい

2-4 束石・ビス・塗料・セメント

準備

やること

1. **束石：**羽子板付きのH150が基本。羽子板の向きが根がらみとぶつからないか、先に確かめる
2. **ビス：**ステンレスのコーススレッド。長さは留める材の厚みの約2倍（38mmなら75mm）
3. **塗料：**屋外木部用の木材保護塗料。おすすめは木部浸透性の水性。3.4Lで約17㎡（2回塗り）
4. **モルタル：**セメント1：砂3に水を少しずつ。混ぜる箱（ふね）があると楽

2-5 組む前に1回目の塗装をする

塗装1回目・1日

やること

1. 材料が届いたら、表面のささくれを240番のサンドペーパーで軽く整える
2. 全部の材料に1回目の塗装をする。組み立てたあとでは塗れない面（天板の裏・根太・支柱）があるため
3. 切った木口（切り口）は、そのつど多めに塗る

ポイント

2回塗りが基本：1回目は組む前、2回目は完成後に表面を塗る

3-1 束石を据える

基礎・2〜3日

やること

1. 印の位置を掘り、地面のかたさに合わせて下地をつくる（上の表）
2. 束石を50mmほど埋めて据える


やわらかい（移植ごてで掘れる）	砕石50〜100mmを入れて突き固め、モルタルで固める
ふつう（スコップで掘る）	砕石50mm＋モルタルで固める
かたい（ほぐさないと掘れない）	そのまま置いてもよいが、埋めて突き固め、モルタルで固めるのがよい
コンクリートの上	水平でなければドライモルタルで高さを調整

3-2 直角を確かめる

基礎

やること

1. 板で3：4：5の直角定規をつくる（90cm・120cm・150cm）
2. 定規を当てて、束石の中心がまっすぐ並ぶように直す
3. メジャーで四隅の対角線を2本測る。同じ長さなら直角

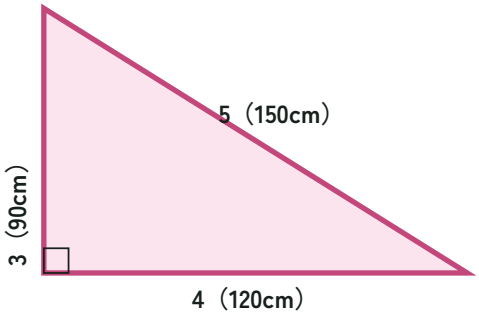

ポイント

対角線の長さ：√（横の2乗＋縦の2乗）。例：束石の中心が3,434×1,634なら約3,803mm。スマホの電卓（関数）で計算できる

3-3 束石の高さをそろえる（傾斜地も）

基礎

やること

1. 束石どうしにまっすぐな板を渡し、水平器で高さの差を測る
2. 傾斜地では、束石の高さはそのままで、支柱の長さで差を調整する
3. 測った差の分だけ支柱を長く（または短く）切る。計画より1cmほど短めに

ポイント

傾斜地：低い方へ押す力がかかるので、束石は砕石とモルタルで確実に固める

水平の確認は3回：束石のとき、支柱のとき、根太のとき

3-4 支柱を立てる

基礎

やること

1. 支柱を羽子板にビス4本で留める（小さい穴4か所）
2. 支柱は根太より10mmほど低くする。支柱どうしの高さはぴったりでなくてよい
3. 水平器を支柱の向かい合う2面に当てて、垂直を確かめる
4. 四隅の対角線をもう一度測る（支柱の中心まで。半分の45mmを足す）


ポイント

水平は根太で決める：この工法では、支柱の高さに多少のばらつきがあっても大丈夫

4-1 サンドイッチ工法で組む

骨組み・2〜3日

本書では、支柱を根太で両側から挟んで留める「サンドイッチ工法」をすすめます。支柱を少し低く立てておき、根太で水平を合わせるので、初心者でも高さを出しやすい工法です。

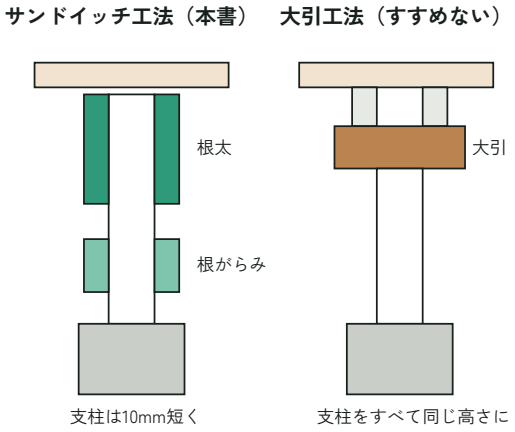

ポイント

大引工法をすすめない理由：支柱の上に大引をのせる工法は、支柱をすべて同じ高さにそろえる必要があり、ずれると大引がガタつく

弱点：寿命を決めるのは、根太と支柱を留めるビス。定期的にビスの傷み具合を点検する

4-2 外周の根太を張る（いちばん大事）

骨組み

やること

1. 建物側の根太から取り付ける。高さは束石を置いた時点で測っておく
2. 外周の根太を支柱に留める。**ここで全体の水平が決まる**ので、時間をかけて水平器で確かめる
3. 四隅の直角を、さしがねや3：4：5の定規で確かめる（長い定規ほど正確）
4. 1人で作業するときは、クランプや車のジャッキ、受け台で根太を支えて仮留めする

> **最重要：**外周の根太の水平と直角がずれると、あとの作業がすべて難しくなります。手伝ってくれる人がいれば、ここで頼みましょう。

4-3 内側の根太と根がらみを張る

やること

1. 内側の根太を、天板と交差する向きに張る（縦張りなら横方向）
2. 根がらみを張る。支柱どうしをつなぎ、根太の補強にもなる
3. 仮留めして全体の水平を確かめてから、本留めする

ポイント

羽子板に注意：根がらみの高さによっては、束石の羽子板とぶつかる

4-4 ビス止めのルール

やること


1. 1か所に**最低3本、理想は4本**。多すぎても材料費が増えるだけ
2. ビスの長さは、留める材の厚みの約2倍（38mm×2＝75mm前後）
3. ウエスタンレッドシダーなどやわらかい木は、下穴なしでもよい。硬い木（ハードウッド）は下穴をあける
4. 下穴はビスより太くしない

5-1 ビスを打つ位置に線を引く

天板・1日

やること

1. 天板を根太の上に角をそろえて並べ、根太の位置に合わせてチョークラインで線を引く
2. 天板1枚につき、根太1本あたりビス2本
3. 2本の間隔は、寄りすぎず離れすぎず（140mmの板なら、端から30mm・間80mmが目安）

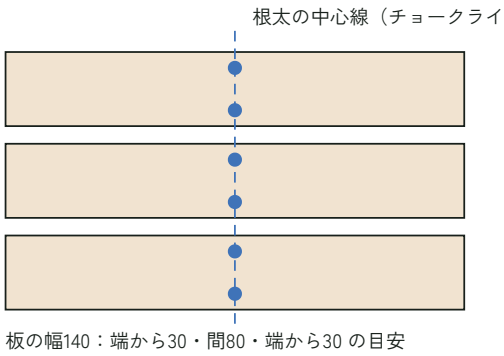

板の幅140：端から30・間80・端から30 の目安

ポイント

線を引く理由：ビスが一直線に並び、見た目がきれいになり、作業も速い

5-2 全体の長さを確かめてから並べる

天板

やること


1. 天板の幅×枚数＋目地10mm×数 で全体の長さを計算する（例：140×24＋10×23＝3,590mm）
2. ①両端の板の位置を決める ②残りを仮置きして収まりを確かめる ③目地を10mm前後で調整しながら留める

「その場合わせ」にしない：上に組むほど、寸法のずれは直せなくなります。必ずこの確認をしてから次へ。

5-3 治具を使って天板を張る

やること

1. 板と板の間に10mmの治具をはさみ、線に合わせてビスを打つ
2. ビスの頭は、天板の面より1〜2mm沈める（座ったときに指が引っかからない）
3. 板が反って目地がそろわないときは、両端で10mmを確保する。強く反った板はバールで矯正する（布を当てる）



厚さ10mmの木片（2個以上）
上にストッパーを付けると、すき間に落ちない

ポイント

目地10mmの理由：雨水を流し、風を通して、長持ちさせるため

5-4 端を切りそろえ、幕板をつける

やること

1. 天板の先がそろっていないときは、2cmほど内側に線を引いて切りそろえる（1cm以下だと割れやすい）
2. 木口を隠すなら、前と横に幕板（2×8材 38×184mm）を張る。角は45度に切って突き合わせる

> **幕板の注意：**天板と幕板のすき間に雨水が入り、湿気が抜けにくくなります。長持ちを優先するなら、幕板なしも選択肢です。

5-5 仕上げの塗装（2回目）

塗装2回目・1日

やること

1. 晴れが1〜2日続いたあとの晴れた日に塗る。塗る面は乾拭きしておく
2. 塗料はよくかき混ぜる。目地など塗りにくい所から塗り、目立つ所は最後に
3. 木目に沿って薄く。刷毛は「ひと幅あけて塗る→広げる→縦に整える」、ローラーは「Wの字→横→縦→一方向に整える」
4. 刷毛は筋交い刷毛（化学繊維）で十分。使ったら洗って陰干し

ポイント

用意するもの：小さなバケツ、刷毛（広い・細い）、ローラー、マスキングテープ、ウエス、手袋

6-1 掃除と点検

完成後

やること

1. **日常：**ほこりを取り、汚れはデッキブラシで水洗い。ささくれはサンドペーパーで
2. **定期：**全体の傷み、接合部とすき間を確かめ、掃除して塗り直す
3. **いちばんの点検ポイント：**目地の部分。天板の側面と根太の上面は、いちばん長く湿ったままになる。水あかを細いブラシで落として塗る
4. 根太と支柱を留めているビスの傷みも見る

6-2 塗り直しの目安とチェックリスト

完成後

天板の上面・側面・木口	最低2年ごと
天板の下面・根太・根がらみ	最低5年ごと
手や日がよく当たる所	1〜2年で傷むことも

点検チェックリスト

- ☐ 天板にささくれ・割れ・反りがないか
- ☐ 目地に水あか・ゴミがたまっていないか
- ☐ ビスが浮いたり、さびたりしていないか
- ☐ 根太と支柱の接合部に割れや腐れがないか
- ☐ 束石が沈んだり、傾いたりしていないか
- ☐ 塗装がはげて、水をはじかなくなっていないか

付録 あると便利な道具と材料

ジグソー	カーブや丸い切り抜き
ドライバードリル	ネジの締め外し（インパクトの代わりにも）
グラインダー	ブロックやタイルを切る
ノミ・カンナ	切り欠き、表面の仕上げ
バール	天板の目地の矯正
クワ・ジョレン・一輪車	土や砂利を動かす
レーザー墨出し器	水平の印つけに便利（1万円前後〜）
鋼製束	コンクリートの上で根太を支える（高さを調整できる）
防水パッキン（ゴム板5mm）	束石と支柱の間にはさみ、支柱に水がしみ込むのを防ぐ
安全靴・保護メガネ・防じんマスク	ケガと粉じんを防ぐ

付録 電動工具の選び方

やること

1. **DIY用とプロ用：**メーカーは本体の色で分けている。デッキ1台分ならDIY用で十分（プロ用は約2倍の価格）
2. **コードレスとコード付き：**動き回るデッキづくりは充電式が便利。長時間ならコード付きか予備バッテリー
3. **丸のこの刃の大きさ：**147mmの刃で切れる厚さは4cm強。5cm以上を切るなら165mm以上（または裏返して2回切る）
4. **手入れ：**使ったら木くずをふき取り、コードの傷とネジのゆるみを確かめる

おわりに

ここから始まり

念願のマイ・ウッドデッキが完成しました。くつろぐ時間に、仲間とのバーベキューに、ときには物干しに。使い方は自由です。

そして、完成はメンテナンスのスタートでもあります。汗をかいてつくったデッキが、あなたの素敵なリビングであり続けるよう、大切にしてあげてください。

次につくるなら

フェンス、ベンチ、囲炉裏テーブル、デッキ階段。デッキづくりで覚えた技術がそのまま使えます。

困ったときは

計画・材料計算から完成まで、相談を受け付けています。

ryuphoenix.com

